

Genel Bilgi:

Bu cihaz, ELİMKON Elektronik firması tarafından geliştirilmiştir. Cami, kurs vesaire kurumlarda kullanıma uygundur. Diyanetin vakit sistemine uygun olarak çalışır. Ezan vakitlerinde otomatik devreye girerek ezan okur. Ayrıca dilediğiniz zaman manuel moda geçip kendinizde ezan okuyabilirsiniz. 81 il ve ilçeler dahil olmak üzere tüm dünya ülkelerinde kullanıma uygundur.

**Cihazın Ana Ekranı:**

Cihazımız GLCD ekran özelliğine sahiptir. Ana ekran üzerinde saat, tarih, il/ilçe/konum, günün namaz vakitlerini göstermektedir. Ekran üzerinden kullanıcı arayüzüne sahiptir. Programlanabilir butonlar sayesinde ekran üzerinden kolay kullanım imkânı sunar.

**Cihaz Üzerindeki Butonlar:**

SET : Ayar Menüüne girmek için kullanılır.

EZAN / + : Menüde yukarı çıkmak, değerleri artırmak ve cihaz Ezan okutmak için kullanılır.

SELA / - : Menüde aşağı inmek, değerleri azaltmak ve cihaz sela okutmak için kullanılır.

SEÇ : Seçimi onaylamak ve alt menüye girmek için kullanılır.

ANFI LEDİ : Anfi açık olduğunu gösterir.

OTOMATİK EZAN VE MANUEL EZAN ANAHTARI: Anahtar Otomatik/Ezan (0) konumundayken anfi kapalı olur ve ezan saati gelince cihaz otomatik olarak anfi'yi açıp otomatik ezan/sela okur.

Anahtar Manuel/Ezan (1) konumundayken cihaz anfi'yi açar, harici kaynak (mikrofon vs) ile kişi ezan/sela okuyabilir. Ayrıca Anahtar aynı konumdayken cihazın Ezan/Yukarı tuşuna tek sefer basılınca cihaz belirtilen anfi süresinden (standart 5 sn) sonra ezan okumaya başlar. Sela ise Sela/Aşağı tuşuna tek sefer basılınca cihaz belirtilen anfi süresinden (standart 5 sn) sonra sela okumaya başlar.

Cihazın Kullanımı:**1. Ayar Menüüne Giriş:**

SET butonuna 2 saniye basılı tutarak ana ayar menüsüne girebilirsiniz. Ezan/Yukarı - Sela/Aşağı tuşları ile menüde bulunan ayar seçenekleri arasında geçiş yapılır. Ayar menüsünde 16 adet ayar seçeneği vardır. Menüler; Saat, Tarih, Konum, Yaz Saati, Ezan Ayarları, Sela Ayarları, Ezan İmamı, Sela İmamı, İmsak Sela İmamı, Ses Seviyesi, Temkin, Role Süresi, Fabrika Ayarı, RTC-Sıfırlama, Namaz Yöntemi, İkinci Yöntemi.

Menü ekranı resimde görünmektedir:

**1.1. Saat Ayarı:**

Saat ayarına SEÇ butonuna basarak girilir. Saat menüsünde saat/dakika arasında SEÇ butonu ile geçiş yapılır.

Yukarı/Ezan (↑) tuşu ile saat/dakika değeri artırılır.

Aşağı/Sela (↓) tuşu ile saat/dakika değeri azaltılır.

Saat/dakika ayarı yapıldıktan sonra kaydetmek için, SET butonuna basılarak menüye döner. Tekrar SET butonuna basılınca ana ekrana döner.

**1.2. Tarih Ayarı**

Tarih ayarına SEÇ butonuna basarak girilir. Tarih menüsünde gün/ay/yıl arasında SEÇ butonu ile geçiş yapılır.

Yukarı/Ezan (↑) tuşu ile gün/ay/yıl değeri artırılır.

Aşağı/Sela (↓) tuşu ile gün/ay/yıl değeri azaltılır.

Tarih ayarı yapıldıktan sonra kaydetmek için, SET butonuna basılarak menüye dönlür. Tekrar SET butonuna basılınca ana ekrana döner.



1.3. Konum Ayarları

Konum ayarına SEÇ butonuna basarak girilir. Menüde önümüze Yurtiçi ve Yurtdışı seçenekleri gelir. Seçenekler arasında Yukarı/Ezan (↑) - Aşağı/Sela (↓) butonlarıyla geçiş yapılır. SEÇ tuşuna basarak ayarını yapacağımız menüye girilir.

“Yurtiçi” Ayarı için;

İl ve ilçe arasında SEÇ butonu ile geçilir. İl/İlçe Yukarı/Ezan (↑) - Aşağı/Sela (↓) butonları kullanılarak değiştirilir. SET butonuna basarak kaydeder ve konum menüsüne döner. Tekrar SET butonuna basılarak Ana Menüye, tekrar SET butonuna basılarak Ana Ekran döner.

İl için il plaka numaraları, İlçe için ise il seçildikten sonra ilçe isimlerine göre seçilir.

“Yurtdışı” Ayarı için;

Enlem, Boylam ve Saat Dilimi(GMT) aralarında SEÇ butonu ile Enlem (derece kısmı-ondalık kısmı), Boylam (derece kısmı-ondalık kısmı) ve Saat Dilimi(GMT) (saat kısmı-dakika kısmı) sırayla geçilir. Enlem, Boylam ve Saat Dilimi(GMT) değerleri Yukarı/Ezan (↑) - Aşağı/Sela (↓) butonları kullanılarak değiştirilir. SET butonuna basılarak ayarı kaydeder ve konum menüsüne döner. Tekrar SET butonuna basılınca Ana Menüye, tekrar SET butonuna basılınca Ana Ekran döner.

Enlem ve Boylam için derece ve ondalık değerleri girilir. Saat Dilimi(GMT) için ise saat ve dakika değerleri girilir.

1.4. Yaz Saat Ayarı

“Yaz saat” ayarına SEÇ butonuna basarak girilir. Yaz saat menüsünde yaz saatin Açık/Kapalı durumu göstermektedir.

Yukarı/Ezan (↑) - Aşağı/Sela (↓) tuşlarıyla yaz saati Açık veya Kapalı modu seçilir.

Yaz saat ayarı yapıldıktan sonra kaydetmek için, SET butonuna basılarak Menüye döner. Tekrar SET butonuna basılınca Ana Ekran döner.

1.5. Ezan Ayarı

“Ezan Ayarı” SEÇ butonuna basarak girilir. Ezan Ayarı menüsünde tüm vakitler ekrana gelir.

Ezan okumasını istediğimiz vakitleri “Evet”, ezan okumasını istemediğimiz vakitleri “Hayır” olarak seçilir. Vakitlerin arasında Yukarı/Ezan (↑) - Aşağı/Sela (↓) butonu ile geçiş yapılır. SEÇ butonu ile “Evet” / “Hayır” olarak değiştirilir.

Ezan ayarı yapıldıktan sonra kaydetmek için SET butonuna basılarak Menüye döner. Tekrar SET butonuna basılınca Ana Ekran döner.

Not: Sabah ezan okuma ayarı “Evet” ise İmsak otomatik olarak “Hayır” olur. Yani aynı anda Sabah veya İmsak aktif olabilir.

1.6. Sela Ayarı

“Sela Ayarı” SEÇ butonuna basarak girilir. Sela Ayarı Menüde önümüze “Sela Okunsun Mu?” ve “Sela Okunma Zamanı” seçenekleri gelir. Seçenekler arasında Yukarı/Ezan (↑) - Aşağı/Sela (↓) butonlarıyla geçiş yapılır. SEÇ tuşuna basarak ayarını yapacağımız menüye girilir. Aşağıda belirtilen ayarlar tercihe göre yapıldıktan sonra: SET butonuna basılarak kaydedip Ana Menüye, tekrar SET butonuna basılınca Ana Ekran döner.

“Sela Okunsun Mu?” Ayarı için;

Sela hangi günlerde (Perşembe/Cuma) yada hangi vakitte (İmsak/Yatsı vakitlerinden önce) okuma durumunu değiştirmek için SEÇ butonu kullanılır. Sela okumasını istediğimiz vakit ve günler için Evet, okumasını istemediğimiz vakit ve günler için Hayır seçilir. Menüde Yukarı/Ezan (↑) - Aşağı/Sela (↓) butonları kullanılarak seçim yapılır. SET butonuna basarak kaydeder ve “Sela Ayarı” menüsüne döner. Tekrar SET butonuna basılınca Ana Menüye, tekrar SET butonuna basılınca Ana Ekran döner.

“Sela Okunma Zamanı” Ayarı için;

Perşembe günü Sela okuma ayarı Evet ise; Perşembe günü yatsı vaktinden ne kadar süre önce Sela okuması için (Standart 20 DK) Yukarı/Ezan (↑) - Aşağı/Sela (↓) butonları kullanılarak dakika değeri artırılır/azaltılır.

Yatsı vakti Sela okuma ayarı Evet ise; Perşembe günü otomatik olarak kapalı olur, haftanın her günü yatsı vaktinden ne kadar süre önce Sela okuması için (Standart 20 DK) Yukarı/Ezan (↑) - Aşağı/Sela (↓) butonları kullanılarak dakika değeri artırılır/azaltılır.



Cuma vakti Sela okuma ayarı Evet ise; Cuma günü öğle vaktinden ne kadar süre önce Sela okuması için (Standart 60 DK) Yukarı/Ezan (↑) - Aşağı/Sela (↓) butonları kullanılarak dakika değeri artırılır/azaltılır.



İmsak vakti Sela okuma ayarı Evet ise; Hergün İmsak vaktinden ne kadar süre önce Sela okuması için (Standart 60 DK) Yukarı/Ezan (↑) - Aşağı/Sela (↓) butonları kullanılarak dakika değeri artırılır/azaltılır.

Not:1. "Sela Okuma Zamanı" Ayarları içinde geçiş yapmak için SEC butonu kullanılır. Ayarı kaydetmek için SET butonuna basılır.

2. "Yatsı vakti Sela okuma" ayarı Evet ise, Perşembe Sela okuma ayarı otomatik olarak Hayır konumuna geçer. Eğer "Perşembe Sela okuma" ayarı Evet ise Yatsı vakti Sela okuma ayarı otomatik olarak Hayır konumuna geçer. Bu durumun nedeni Ramazan ayında her gün Yatsı vaktinden önce Sela okunduğu için gereklidir. Diğer zamanlarda sadece Perşembe günleri Yatsı vaktinden önce Sela okunduğu içindir.

3. Yapılacak ayarlara SEC butonu ile girilir, değerler Yukarı/Ezan (↑) - Aşağı/Sela (↓) butonlarıyla değiştirilir, SET butonu ile kaydedilir ve bir önceki menüye çıkarılır.



1.7. Ezan İmamı

"Ezan İmamı" ayarına SEC butonuyla girilir. Her vakit için 9 farklı imam seçeneği mevcuttur. SEC butonu ile vakitler arasında geçiş yapılır. Seçili olan vakitin Ezan İmamı Yukarı/Ezan (↑) - Aşağı/Sela (↓) butonları kullanılarak değiştirilir. SET butonuna basılınca Ana Menüye, tekrar SET butonuna basılınca Ana Ekrana döner.



1.8. Sela İmamı

"Sela İmamı" ayarına SEC butonuyla girilir. Yatsı/Cuma için 6 farklı Sela İmam seçeneği mevcuttur. Yukarı/Ezan (↑) - Aşağı/Sela (↓) butonları kullanılarak değiştirilir. SET butonuna basılınca Ana Menüye, tekrar SET butonuna basılınca Ana Ekrana döner.

Buradaki Sela İmamı, Cuma vaktinden önce ve Yatsı vaktinden önce okunan sela içindir. İmsak Sela İmamı için menüde farklı ayar seçeneği vardır.




1.9. İmsak Sela İmamı

"İmsak Sela İmamı" ayarına SEC butonuyla girilir. Her gün imsak vakti için 5 farklı imam seçeneği mevcuttur. İmsak Sela İmamı Yukarı/Ezan (↑) - Aşağı/Sela (↓) butonları kullanılarak değiştirilir. SET butonuna basılınca Ana Menüye, tekrar SET butonuna basılınca Ana Ekrana döner.



1.10. Ses Seviyesi Ayarı

Ses seviye ayarına SEC butonuyla girilir. Yukarı/Ezan (↑) - Aşağı/Sela (↓) butonları kullanılarak ses artırılır/azaltılır. SET butonuna basılınca Ana Menüye, tekrar SET butonuna basılınca Ana Ekrana döner.



1.11. Temkin Ayarı

Temkin ayarı; sizin bulunduğunuz konumda eğer cihazdaki ezan vakitleri ile diyanet ezan vakitleri farklılık varsa bu aradaki dakika farklarını gidermek için kullanılan ayardır.

Temkin ayarına SEC butonuyla girilir. Vakitler arasında SEC butonu ile geçilir. Ayarlayacağımız vaktin üzerinden yukarı/Ezan (↑) - Aşağı/Sela (↓) butonları kullanılarak dakika farkı artırılır/azaltılır. SET butonuna basılarak kaydedip Ana Menüye, tekrar SET butonuna basılarak Ana Ekrana döner.



1.12. Anfi Gecikme Süresi

Anfi Gecikme Süresi ayarı; ezan yada sela okumadan anfi'yi kaç saniye önce açılmasını istediğimiz süreyi saniye cinsinden belirlemek için kullanılır. Anfi Gecikme Süresi ayarına SEC butonuna basılır. Yukarı/Ezan (↑) - Aşağı/Sela (↓) butonları kullanılarak saniyeyi artırıp azaltılır. SET butonuna basılarak kaydedip Ana Menüye, tekrar SET butonuna basılarak Ana Ekrana döner.

1.13. Fabrika Ayarı

Fabrika Ayarı; cihazın başlangıç ayarlarına geri dönmeleri için kullanılır. Fabrika ayarına SEÇ butonuna basılarak girilir. Gelen menüde “Fabrika Ayarlarına Dönsün mü?” sekmesi gelir. Evet seçilip SEÇ butonuna basılarak onay sayfasına geçilir. Fabrika ayarlarına dönmeyi onaylamak için Evet seçilerek SEÇ butonuna basılır ve cihaz başlangıç ayarına geçerek Ana Ekrana döner. Ancak fabrika ayarlarına dönlmesini istemez isek “Fabrika Ayarlarına Dönsün mü?” sekmesinde Hayır seçilerek SET butonuna basılır ve Ana Menüye döner.

1.14. Rtc-Sıfırlama Ayarı

Rtc Sıfırlama Ayarı; cihazın saat ve tarihin başlangıç ayarına geri dönmeleri için kullanılır. Rtc-Sıfırlama ayarına SEÇ butonuna basılarak girilir. Gelen menüde “Rtc-Sıfırlama uygulansın mı?” sekmesi gelir. Evet seçilip SEÇ butonuna basılarak onay sayfasına geçilir. Rtc-Sıfırlama ayarlarını onaylamak için Evet seçilerek SEÇ butonuna basılır ve cihaz başlangıç Rtc ayarına geçerek Ana Ekrana döner. Ancak Rtc-Sıfırlama ayarlarına dönlmesini istemez isek “Rtc-Sıfırlama uygulansın mı?” sekmesinde Hayır seçilerek SET butonuna basılır ve Ana Menüye döner.

1.15. Namaz Hesap Yöntemleri

Namaz hesap yöntemi, namaz vakitlerini hesaplamak için özellikle imsak (fetr) ve yatsı (ışa) vakitlerinde güneş açı değerlerinden kaynaklı farklılıklardan oluşan durumlar için kullanılır.

Namaz yöntem ayarına SEÇ butonuna basılıp girilir. Gelen ekranda 8 farklı namaz hesaplama yöntemi vardır. Bu yöntemler arasında Yukarı/Ezan (↑) - Aşağı/Sela (↓) butonları kullanılarak geçiş yapılır. Seçmek istediğimiz namaz hesap yöntemi üzerine geldiğimizde SET butonuna basılır ayar kaydedilerek Ana Menüye döner. Tekrar SET butonuna basılınca Ana Ekrana döner.

Namaz Vakti Hesap Yöntemleri; MWL – Egypt – Karachi – Isna – Caferi – Makkah – OZEL – Klasik

NOT: Türkiye için MWL yöntemi kullanılır.

1.16. İkinci Namaz Hesap Yöntemleri

İkinci Namaz hesap yöntemi, ikinci namaz vakitlerini hesabı diğer vakitlerden farklı hesaplanır. Güneş açısıyla değil, cismin gölge boyu ile hesaplanır. Bu hesaplama mezheplere göre iki farklı yöntem kullanılmaktadır.

İkinci Namaz yöntemi ayarına SEÇ butonuna basılıp girilir. Gelen ekranda 2 farklı (Şafii ve Hanefi) yöntem vardır. Bu yöntemler arasında Yukarı/Ezan (↑) - Aşağı/Sela (↓) butonları kullanılarak geçiş yapılır. Seçmek istediğimiz İkinci Namaz Hesap Yöntemi üzerine geldiğimizde SET butonuna basılır ayar kaydedilerek Ana Menüye döner. Tekrar SET butonuna basılınca Ana Ekrana döner.


İkinci Namaz Vakti Hesap Yöntemleri; Şafii - Hanefi

NOT: Türkiye için ikinci Namaz vaktinde Şafii yöntemi kullanılır.

1.17. Buton Kılavuz Uygulaması

Buton kılavuz uygulaması, cihaz üzerine bulunan butonların genel olarak hangi işlemlere sahip olduklarını kısaca açıklama yapar. Bu uygulamaya cihaz üzerinde bulunan orta butona 3 saniye basılı tutarak girilir. Gelen ekranda açıklaması yapılması istenen butona tek sefer basılır ve ekrana ilgili butonun açıklaması gelir. Uygulamadan çıkmak için orta butona tek sefer basılır.

ANA EKRANDAKİ ŞİMGELER VE UYARILAR

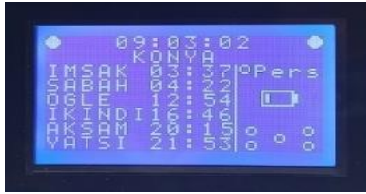

Pil Hatası Uyarısı: Bu uyarı cihaz içinde bulunan pilin bittiği, zayıfladığı veya yerinden çıktığı zaman gelir.



Anfi Açık Uyarısı: Anfi'nin açık olduğunu gösterir.



Ezan/Sela Okuma Simgesi: Ezan ve Sela okunduğu anda bu simge görünür.
NOT: Ezan ve sela okunurken ezanı yada selayı kapatmak için SEÇ butonuna basabilirsiniz.

SD KART/FLAŞ BELLEK SES KAYDETME METODU

- 01-EZAN
- 02-EZAN
- 03-EZAN
- 04-EZAN
- 05-EZAN
- 06-EZAN
- 07-EZAN
- 08-EZAN
- 09-EZAN
- 10-SELA
- 11-SELA
- 12-SELA
- 13-SELA
- 14-SELA
- 15-SELA
- 16-SELA-İMSAK
- 17-SELA-İMSAK
- 18-SELA-İMSAK
- 19-SELA-İMSAK
- 20-SELA-İMSAK

SD yada flaş bellek içindeki ezan/sela sesleri resimde gösterildiği sırada kaydedilmelidir. Yani Ezan sesleri 1 – 9. Klasörlere, Sela sesleri 10-15. Klasörlere, Sela-İmsak sesleri ise 16-20. Klasörlere kaydedilmelidir.

- 001-İMSAK-SABAH
- 002-ÖGLE
- 003-İKİNDİ
- 004-AKŞAM
- 005-YATSI

Ezan klasörlerinin her biri için yandaki resimde görüldüğü gibi 5'er ezan sesi eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca sıralama da resimde görüldüğü gibi sabah-öğle-ikindi-akşam-yatsı sırasında yüklenmelidir.

- 001-ramazan-sela

Sela/ Sela-İmsak Klasörlerinin her biri için yandaki resimde görüldüğü 1 sela sesi eklenmesi gerekmektedir.